Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН120; без защиты от кражи электропривода; с одним переходником на круглое сечение ∅500 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды стандартное; без монтажной рамы:

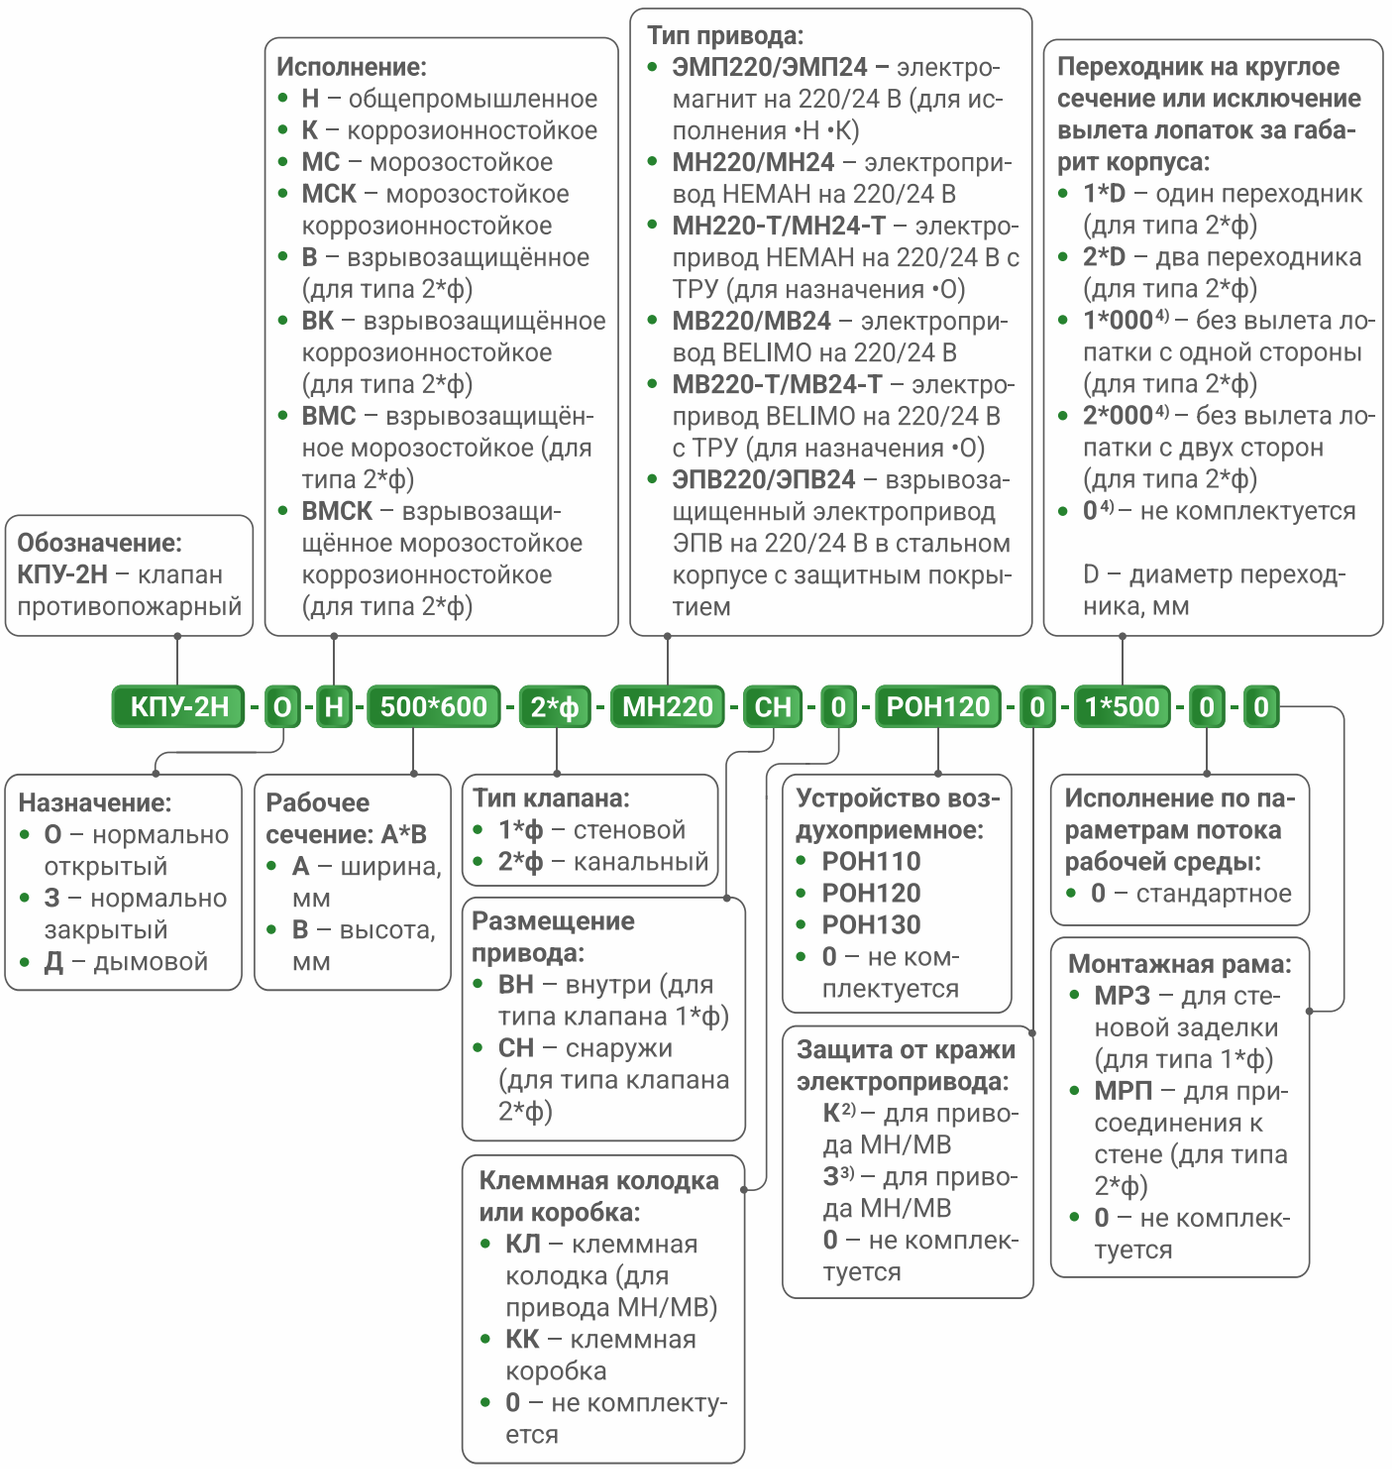

2) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
3) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приёмо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
4) При заказе переходника на круглое сечение (1*D/2*D) и (или) РОН110/120/130 исполнение 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный высокодинамичный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН120; без защиты от кражи электропривода; один переходник на круглое сечение ∅500 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды – ВД; без монтажной рамы.

Обозначение:
КПУ-2Н – клапан противопожарный

Исполнение:
- **Н** – общепромышленное
- **К** – коррозионностойкое
- **МС** – морозостойкое
- **МСК** – морозостойкое коррозионностойкое
- **В** – взрывозащищённое
- **ВК** – взрывозащищённое коррозионностойкое
- **ВМС** – взрывозащищённое морозостойкое
- **ВМСК** – взрывозащищённое морозостойкое коррозионностойкое

Тип привода:
- **МН220/МН24** – электропривод НЕМАН на 220/24 В
- **МН220-Т/МН24-Т** – электропривод НЕМАН на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **МВ220/МВ24** – электропривод BELIMO на 220/24 В
- **МВ220-Т/МВ24-Т** – электропривод BELIMO на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **ЭПВ220/ЭПВ24** – взрывозащищённый электропривод ЭПВ на 220/24 В в стальном корпусе с защитным покрытием

Переходник на круглое сечение или исключение вылета лопаток за габарит корпуса:
- **1*D** – один переходник
- **2*D** – два переходника
- **2*000** [6] – без вылета лопатки
- **0** – не комплектуется

D – диаметр переходника, мм

КПУ-2Н - О - Н - 500*600 - 2*ф - МН220 - СН - 0 - РОН120 - 0 - 1*500 - ВД - 0

Назначение:
- **О** – нормально открытый
- **З** – нормально закрытый

Рабочее сечение: А*В
- **А** – ширина, мм
- **В** – высота, мм

Тип клапана:
- **2*ф** – канальный

Размещение привода:
- **СН** – снаружи

Клеммная колодка или коробка:
- **КК** – клеммная коробка
- **0** – не комплектуется

Устройство воздухоприемное:
- **РОН110**
- **РОН120**
- **РОН130**
- **0** – не комплектуется

Защита от кражи электропривода:
- **К** [4] – для привода МН/МВ
- **З** [5] – для привода МН/МВ
- **0** – не комплектуется

Исполнение по параметрам потока рабочей среды:
- **ВД** – высокодинамичное

Монтажная рама:
- **МРП** – для присоединения к стене
- **0** – не комплектуется

4) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
5) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приёмо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
6) При заказе переходника на круглое сечение (1*D/2*D) и (или) РОН110/120/130 исполнение 2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-ДД; электропривод с пружинным возвратом; исполнение общепромышленное; рабочее сечение А×В = 500×600 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН130; с защитой от кражи электропривода К; с одним переходником на круглое сечение ∅400 мм; исполнение по параметрам потока рабочей среды – стандартное; без монтажной рамы.

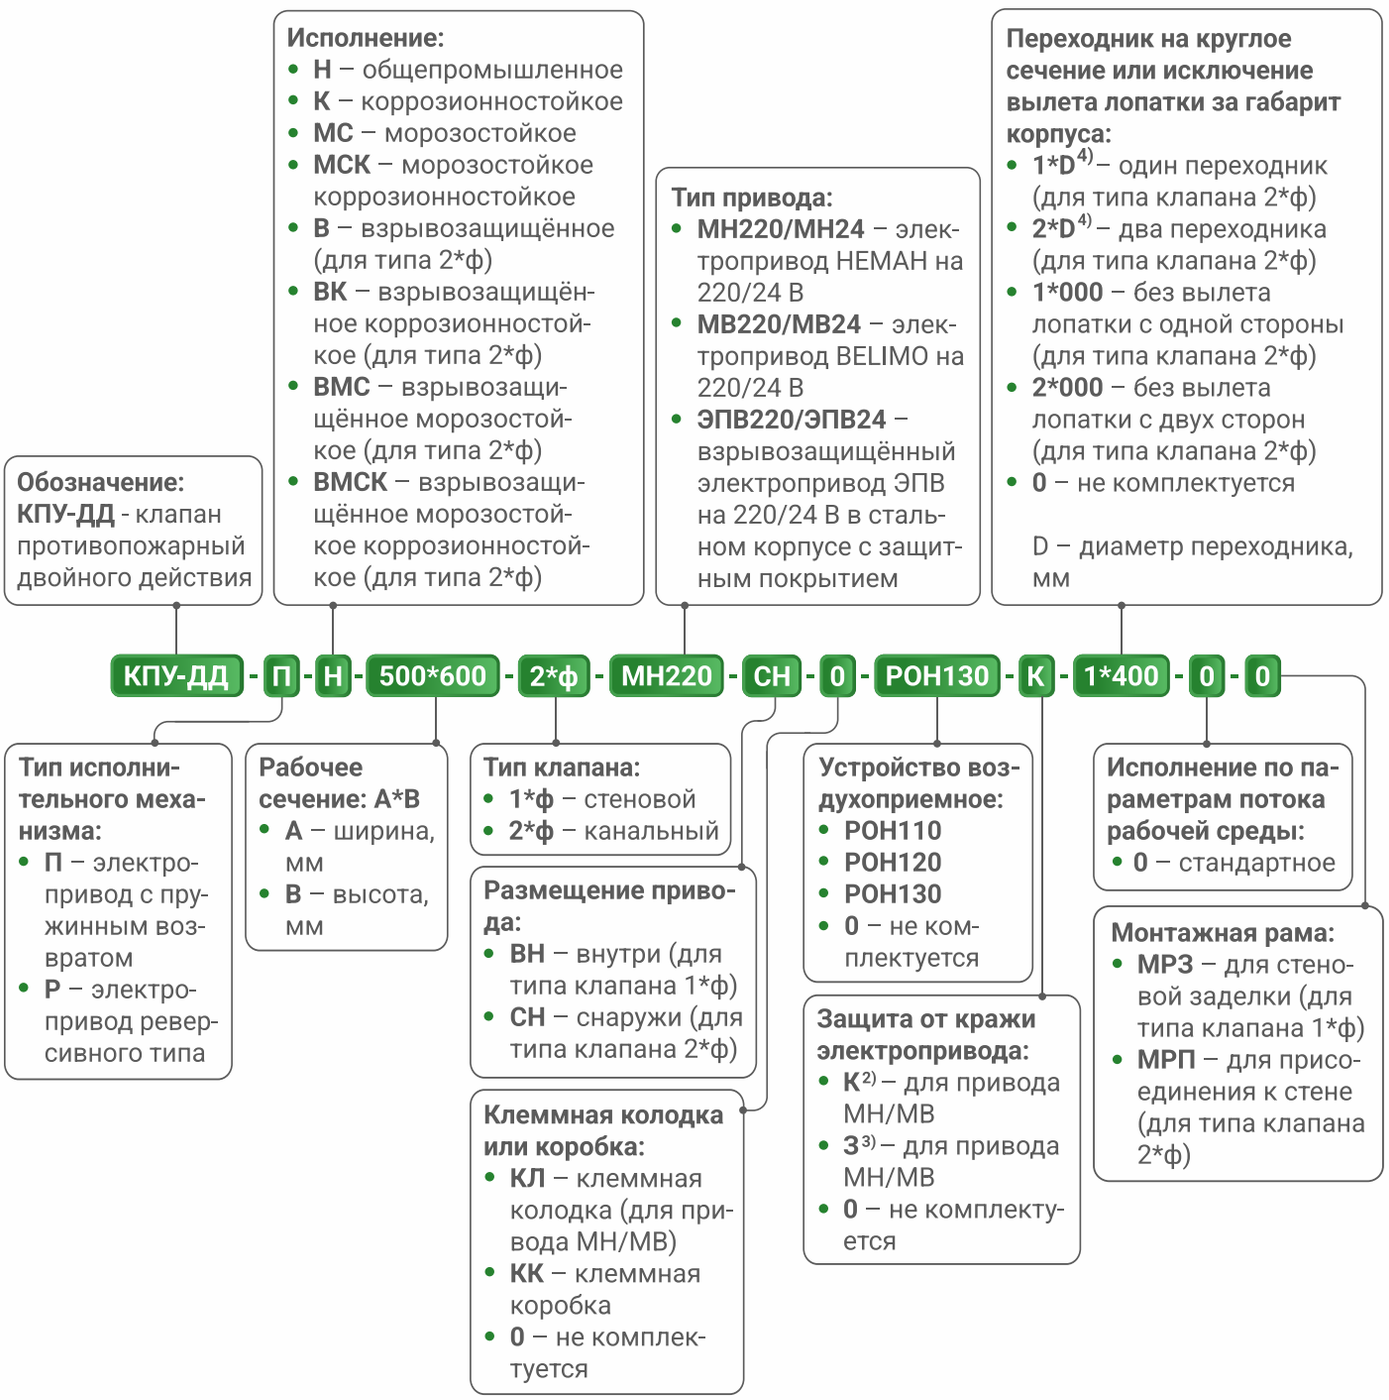

2) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
3) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемосдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
4) При заказе переходника 1*D/2*D и (или) РОН110/120/130 исключение вылета лопаток за габарит корпуса 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-1Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН110; без защиты от кражи электропривода; исключение вылета лопатки за габарит корпуса 2*000 выполняется по умолчанию; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы.

Обозначение:
КПУ-1Н – клапан противопожарный

Исполнение:
- **Н** – общепромышленное
- **К** – коррозионностойкое
- **МС** – морозостойкое
- **МСК** – морозостойкое коррозионностойкое
- **В** – взрывозащищённое
- **ВК** – взрывозащищённое коррозионностойкое
- **ВМС** – взрывозащищённое морозостойкое
- **ВМСК** – взрывозащищённое морозостойкое коррозионностойкое

Тип привода:
- **ЭМП220/ЭМП24** – электромагнит на 220/24 В (для исполнения •Н •К)
- **МН220/МН24** – электропривод НЕМАН на 220/24 В
- **МН220-Т/МН24-Т** – электропривод НЕМАН на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **МВ220/МВ24** – электропривод BELIMO на 220/24 В
- **МВ220-Т/МВ24-Т** – электропривод BELIMO на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **ЭПВ220/ЭПВ24** – взрывозащищённый электропривод ЭПВ на 220/24 В в стальном корпусе с защитным покрытием
- **ЭПВ220-К/ЭПВ24-К** – взрывозащищённый электропривод ЭПВ на 220/24 В в нержавеющем корпусе

Исключение вылета лопатки за габарит корпуса:
- **2*000** [5] – без вылета лопатки с двух сторон
- **0** – не комплектуется

Монтажная рама:
- **МРП** – для присоединения к стене (для типа клапана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

КПУ-1Н - **О** - **Н** - **500** - **2*ф** - **МН220** - **СН** - **0** - **РОН110** - **0** - **0** - **0** - **0**

Назначение:
- **О** – нормально открытый
- **З** – нормально закрытый

Рабочее сечение:
- **D** – диаметр, мм

Тип клапана:
- **0*ф** – ниппельный
- **2*ф** – канальный

Размещение привода:
- **СН** – снаружи

Клеммная колодка или коробка:
- **КЛ** – клеммная колодка (для привода МН/МВ)
- **КК** – клеммная коробка
- **0** – не комплектуется

Устройство воздухоприемное: РОН110 (для типа клапана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

Защита от кражи электропривода:
- **К** [3] – для привода МН/МВ
- **З** [4] – для привода МН/МВ
- **0** – не комплектуется

Исполнение по параметрам потока рабочей среды:
- **0** – стандартное

[3] Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
[4] Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
[5] При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса 2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный КПУ®-2Н; нормально открытый; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без РОН110; без защиты от кражи электропривода; с исключением вылета лопатки за габарит корпуса 1*000; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы.

Обозначение:
КПУ-2Н – клапан противопожарный

Исполнение:
- **Н** – общепромышленное
- **К** – коррозионностойкое
- **МС** – морозостойкое
- **МСК** – морозостойкое коррозионностойкое
- **В** – взрывозащищённое
- **ВК** – взрывозащищённое коррозионностойкое
- **ВМС** – взрывозащищённое морозостойкое
- **ВМСК** – взрывозащищённое морозостойкое коррозионностойкое

Тип привода:
- **ЭМП220/ЭМП24** – электромагнит на 220/24 В (для исполнения •Н •К)
- **МН220/МН24** – электропривод ВЕЗА на 220/24 В
- **МН220-Т/МН24-Т** – электропривод НЕМАН на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **МВ220/МВ24** – электропривод BELIMO на 220/24 В
- **МВ220-Т/МВ24-Т** – электропривод BELIMO на 220/24 В с ТРУ (для назначения •О)
- **ЭПВ220/ЭПВ24** – взрывозащищённый электропривод ЭПВ на 220/24 В в стальном корпусе с защитным покрытием
- **ЭПВ220-К/ЭПВ24-К** – взрывозащищённый электропривод ЭПВ на 220/24 В в нержавеющем корпусе

Исключение вылета лопатки за габарит корпуса:
- **1*000**[5] – без вылета лопатки с одной стороны (для исполнения •О •З)
- **2*000**[5] – без вылета лопатки с двух сторон
- **0** – не комплектуется

Монтажная рама:
- **МРП** – для присоединения к стене (для типа клапана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

КПУ-2Н	-	О	-	Н	-	500	-	2*ф	-	МН220	-	СН	-	0	-	0	-	0	-	1*000	-	0	-	0

Назначение:
- **О** – нормально открытый
- **З** – нормально закрытый
- **Д** – дымовой

Рабочее сечение:
- **D** – диаметр, мм

Тип клапана:
- **0*ф** – ниппельный
- **2*ф** – канальный

Размещение привода:
- **СН** – снаружи

Устройство воздухоприемное: РОН110 (для типа клапана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

Исполнение по параметрам потока рабочей среды:
- **0** – стандартное

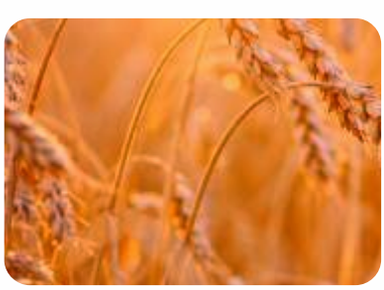

Клеммная колодка или коробка:
- **КЛ** – клеммная колодка (для привода МН/МВ)
- **КК** – клеммная коробка
- **0** – не комплектуется

Защита от кражи электропривода:
- **К**[3] – для привода МН/МВ
- **З**[4] – для привода МН/МВ
- **0** – не комплектуется

[3] Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
[4] Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
[5] При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса 1*000/2*000 выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Пример:

Клапан противопожарный двойного действия КПУ®-ДД; исполнительный механизм П; исполнение общепромышленное; рабочее сечение D = 500 мм; тип канальный; электропривод МН220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; с РОН110; с защитой от кражи электропривода К; исключение вылета лопатки 2*000 выполняется по умолчанию; исполнение по параметрам потока рабочей среды – стандартное; без монтажной рамы.

Обозначение:
КПУ-ДД – клапан противопожарный двойного действия

Исполнение:
- **Н** – общепромышленное
- **К** – коррозионностойкое
- **МС** – морозостойкое
- **МСК** – морозостойкое коррозионностойкое
- **В** – взрывозащищённое
- **ВК** – взрывозащищённое коррозионностойкое
- **ВМС** – взрывозащищённое морозостойкое
- **ВМСК** – взрывозащищённое морозостойкое коррозионностойкое

Тип привода:
- **МН220/МН24** – электропривод НЕМАН на 220/24 В
- **МВ220/МВ24** – электропривод BELIMO на 220/24 В
- **ЭПВ220/ЭПВ24** – взрывозащищенный электропривод ЭПВ на 220/24 В в стальном корпусе с защитным покрытием
- **ЭПВ220-К/ЭПВ24-К** – взрывозащищенный электропривод ЭПВ на 220/24 В в нержавеющем корпусе

Исключение вылета лопатки за габарит корпуса:
- **2*000**[5] – без вылета лопатки с двух сторон
- **0** – не комплектуется

Монтажная рама:
- **МРП** – для присоединения к стене (для типа клапана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

КПУ-ДД - П - Н - 500 - 2*ф - МН220 - СН - 0 - РОН110 - К - 0 - 0 - 0

Исполнительный механизм:
- **П** – электропривод с пружинным возвратом
- **Р** – электропривод реверсивного типа

Рабочее сечение:
- **D** – диаметр, мм

Тип клапана:
- **0*ф** – ниппельный
- **2*ф** – канальный

Размещение привода:
- **СН** – снаружи

Клеммная колодка или коробка:
- **КЛ** – клеммная колодка (для привода МН/МВ)
- **КК** – клеммная коробка
- **0** – не комплектуется

Устройство воздухоприемное: РОН110 (для типа клана 2*ф)
- **0** – не комплектуется

Защита от кражи электропривода:
- **К**[3] – для привода МН/МВ
- **З**[4] – для привода МН/МВ
- **0** – не комплектуется

Исполнение по параметрам потока рабочей среды:
- **0** – стандартное

3) Конструктивное обеспечение, усложняющее возможность несанкционированного демонтажа привода.
4) Предусматривает демонтаж электропривода после проведения приемо-сдаточных испытаний и комплектную поставку с клапаном.
5) При заказе РОН110 исключение вылета лопатки за габарит корпуса со стороны решетки выполняется по умолчанию.

Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.